


## **Đóng điện vượt tiến độ công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV Định Hóa, Thái Nguyên**

10:47 22/10/2023

Tại huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với PC Thái Nguyên, các nhà thầu và đơn vị liên quan đóng điện thành công công trình: Đường dây và trạm biến áp 110kV Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có tuyến đường dây đi qua các xã Yên Đỗ, huyện Phú Lương, xã Phú Tiến, xã Trung Hội huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư trên 116,3 tỷ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Công trình được khởi công vào ngày 27/12/2022, đây là một trong những công trình trọng điểm của Tổng công ty giao cho Ban Quản lý dự án phát triển điện lực phải hoàn thành đóng điện và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11/2023. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực cao của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Ban Quản lý dự án phát triển điện lực, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, dự án đã đóng điện thành công, vượt tiến độ theo kế hoạch của Tổng công ty giao.

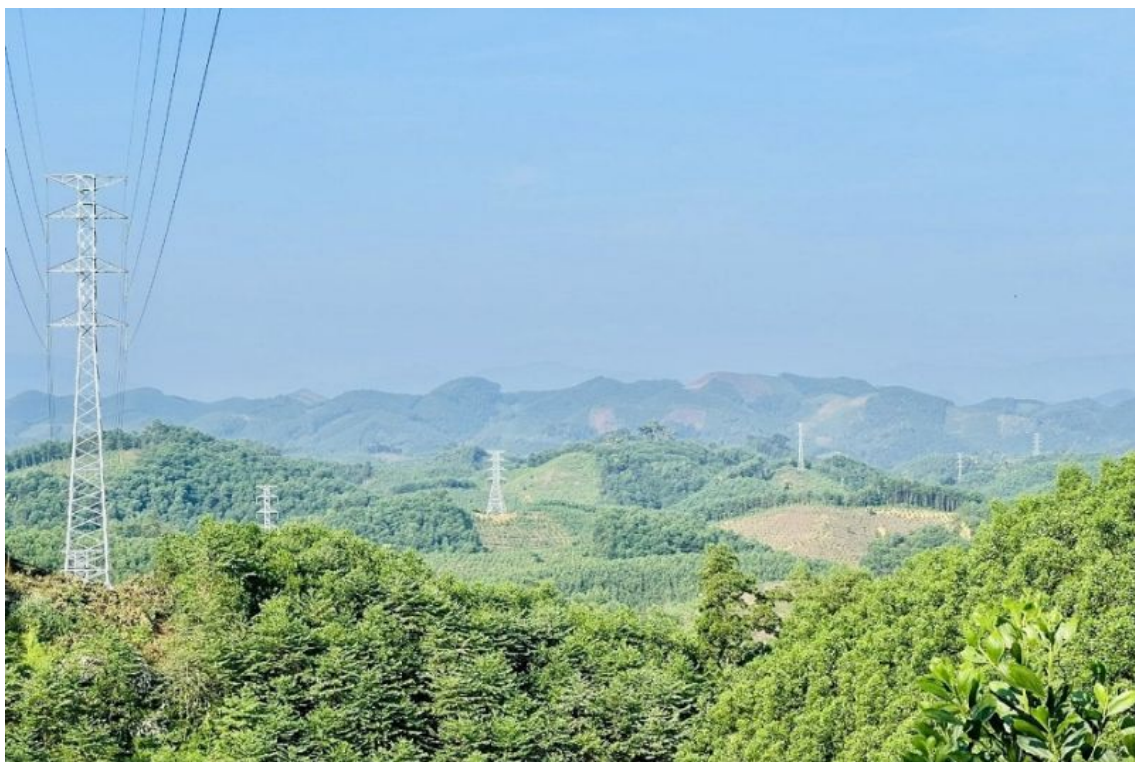

Toàn cảnh công trình đường dây và trạm trước giờ đóng điện



Đóng điện vượt tiến độ công trình Đường dây và trạm biến áp 110kV Định Hóa, Thái Nguyên

Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) là công trình năng lượng cấp II, nhóm B có quy mô đầu tư xây dựng, gồm:

Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng dây ACSR240 với tổng chiều dài 10,993 km;

Xây dựng trạm biến áp 110kV công suất 2x40MVA (giai đoạn này lắp 01 MBA 40MVA được dự kiến điều động nội bộ trong Tổng công ty), lắp đặt các thiết bị đồng bộ phía 110kV, tủ xuất tuyến trung thế;

Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực;

Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC tự động đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ trạm biến áp điều khiển xa.

Dự án khi đi vào hoạt động - sẽ đảm bảo mục tiêu đầu tư, chống quá tải cho TBA110kV Phú Lương; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Định Hóa và các khu vực lân cận; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV - đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Việc khởi công và liên tiếp đóng điện vượt tiến độ công trình trong tháng 10, thể hiện quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và CBCNV Ban Quản lý dự án phát triển điện lực trong việc thực hiện phong trào thi đua nước rút “Phấn đấu hoàn thành tốt công tác khởi công, đóng điện, giải ngân, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng năm 2023”.

**Minh Nguyệt**